



DH-S30C IP广播音柱

全天候IP广播音柱采用全频防水喇叭（防水、耐热、耐盐、抗硫），声音清晰明亮，具有超高的灵敏度外观，坚固耐用，安装方便，对人声音，音乐都有最真实的放大与还原效果，适用于医院，隔离酒店，智慧路灯，车站大厅，体育馆，操场，码头，机场等场合。

功能亮点

- ✓ IP广播，支持局域网、互联网、4G混合组网(选配4G版本)
- ✓ 支持视频联动（选配）
- ✓ 支持3路IO外接触发广播
- ✓ 支持2路联动输出
- ✓ 存储128MB
- ✓ 全双工语音通话
- ✓ 30W高音质扬声器
- ✓ 喷漆铝合金外壳，汽车烤漆工艺，不生锈更防水
- ✓ IP网络架构，跨网段、跨路由
- ✓ 监听功能、广播喊话功能
- ✓ 支持SIP、支持SDK对接
- ✓ 手机APP远程控制，呼叫，可视对讲（选配）




型号	网络	网络协议	功耗
DH-S30C	10/100Mbps	SIP,TCP/IP,DNP	30W
DH-S30C-4G	10/100Mbps	SIP,TCP/IP,DNP	30W




技术参数

处理器	高性能嵌入式 SOC处理器
操作系统	嵌入式LINUX操作系统
额定功率	30W
音频输入	内置高灵敏全向麦克风（可选）
音频输出	内置扬声器+1xLINE OUT
压缩标准	G.711、G.713、GSM、PCM
压缩码率	32KBPS/64KBPS/128KBPS
音质	专业回声消除和噪声抑制（可选）
网络	有线/WiFi/4G
网络协议	SIP、TCP/IP、DNP
联动接口	3个
电源	DC 12V
功耗	≤30W
材质	金属喷漆
外观尺寸	110mmX100mmX370mm
工作温度	-30℃~75℃


平面尺寸图(单位：MM)

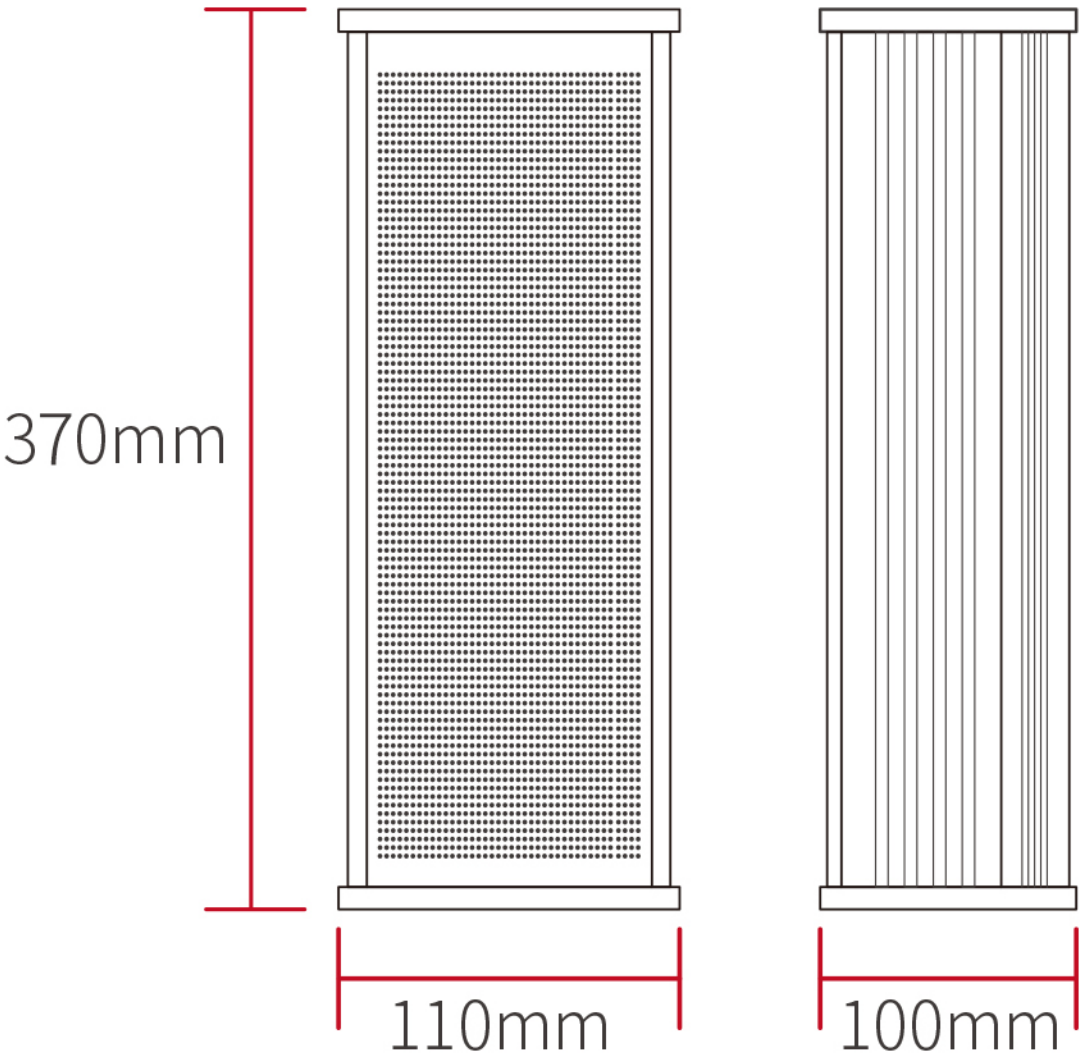


设备核心板接线图：

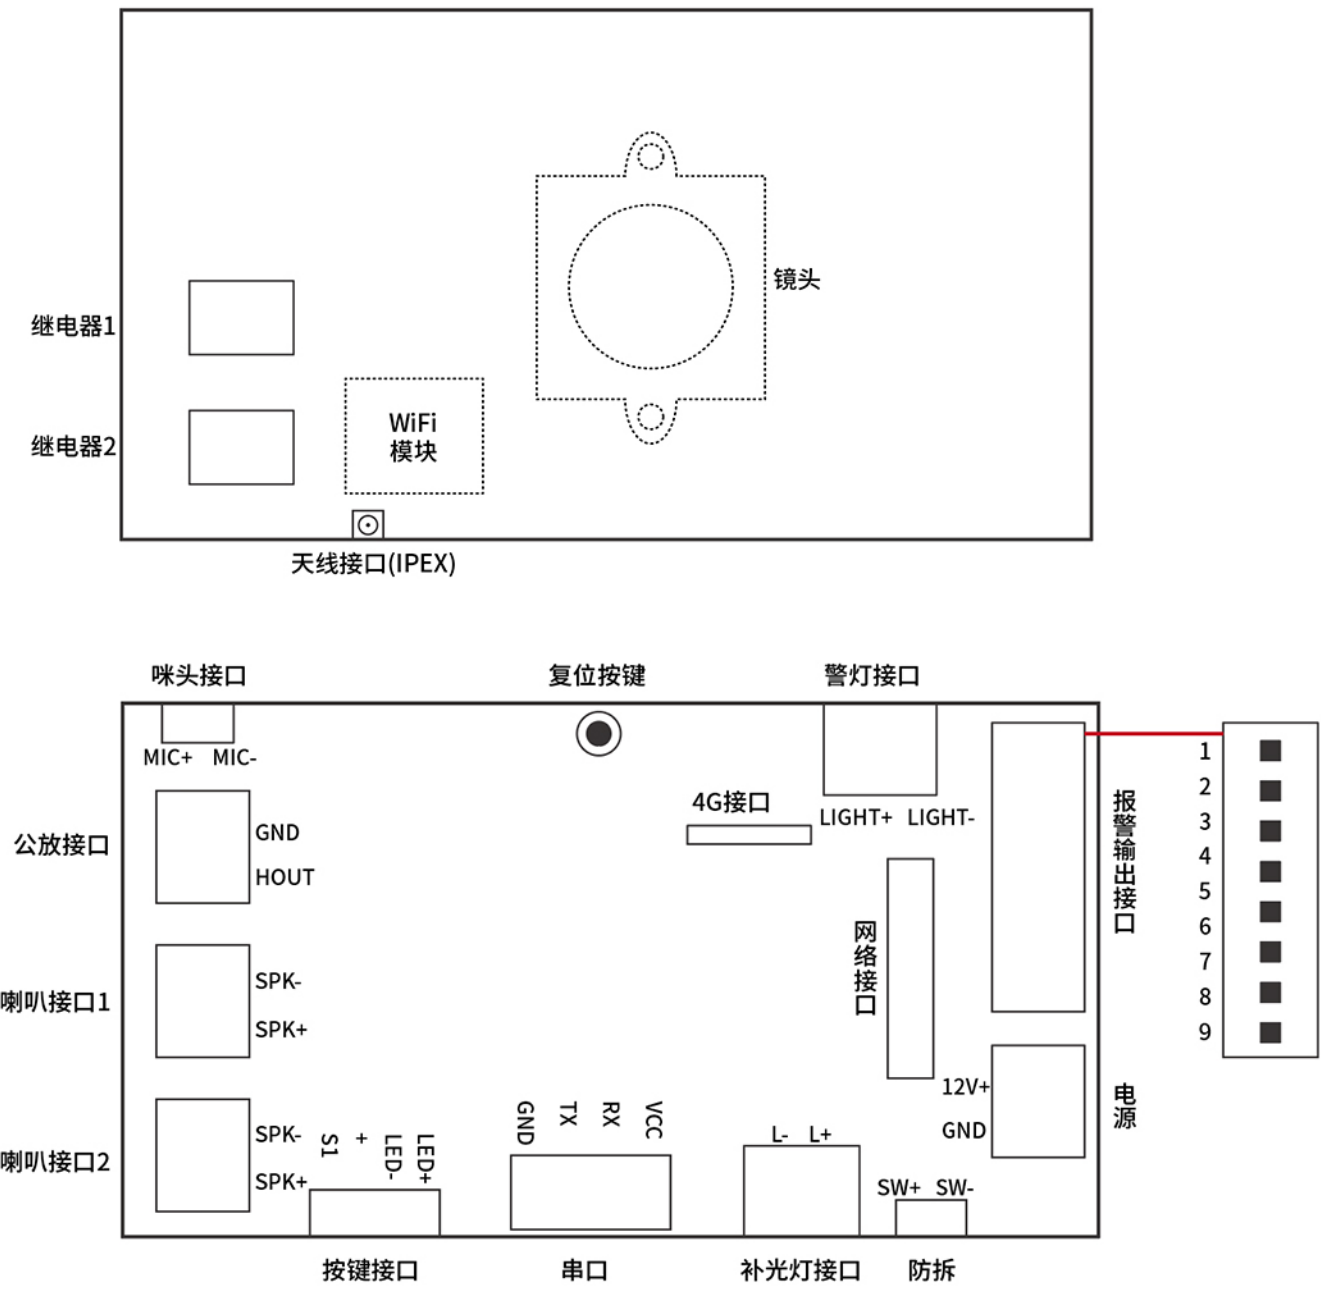

板子示意图（实物）：38mmx74mm

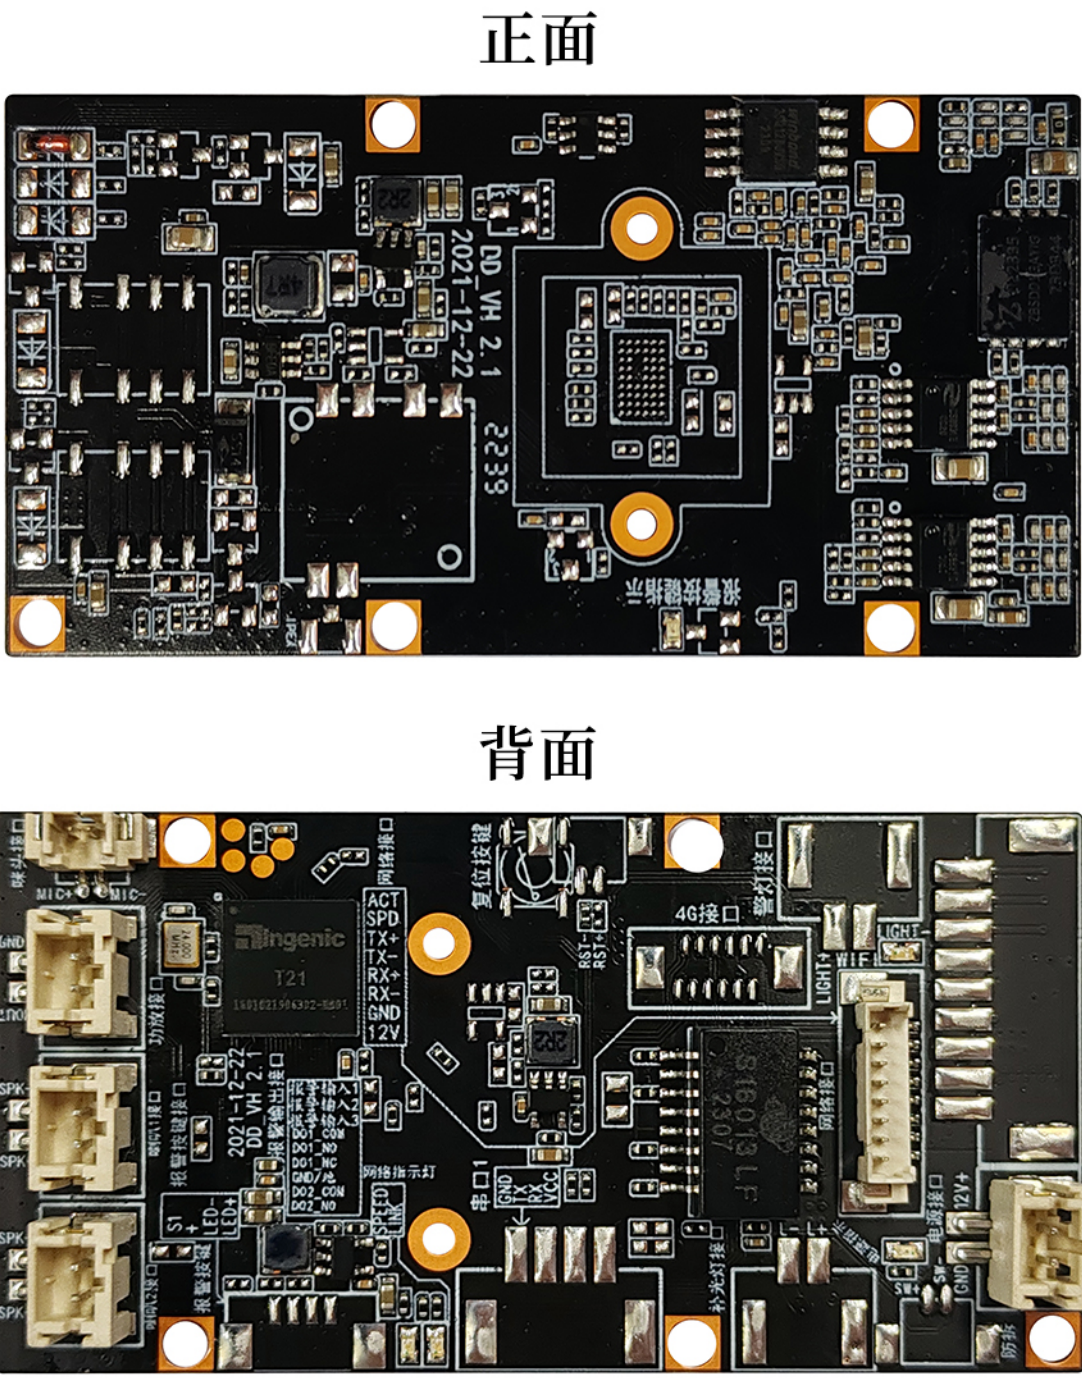

安装方法

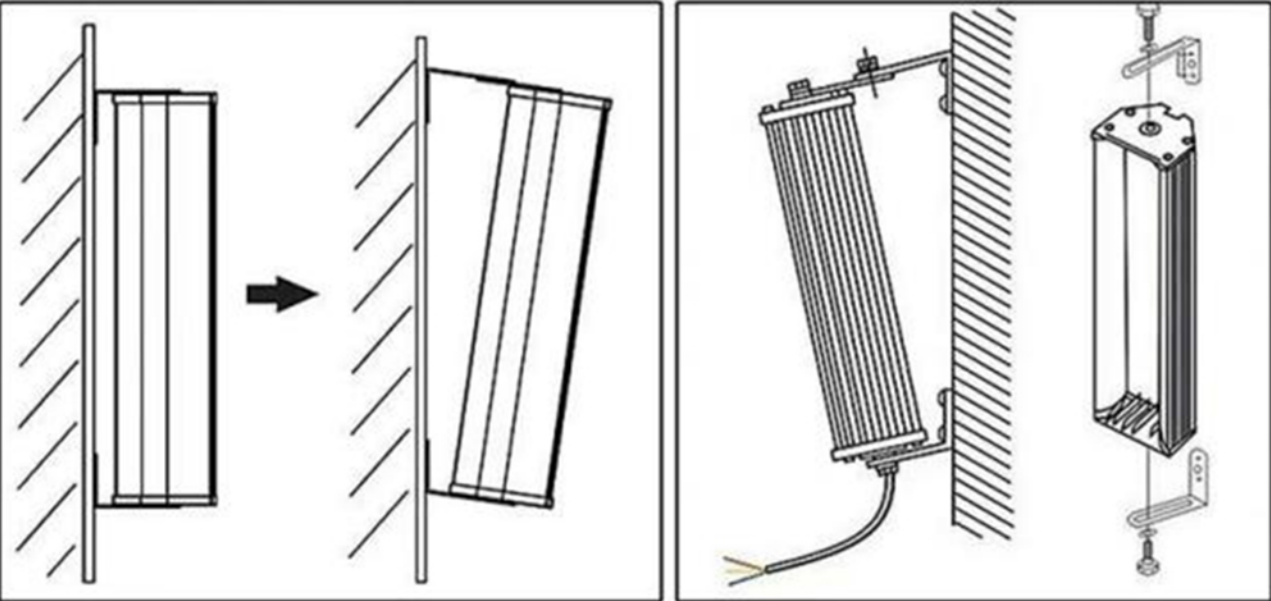

防水音柱安装方法：

- 1、在需安装音柱的立面选择合适位置安装两个直径8MM的螺丝，按上图装上支架，并固定音柱。如有必要可用附送的舌片延长上支架，以调节音柱俯角；
- 2、连接音频广播传达室输线，根据实际功率需要按下选择合适端子连线；
- 3、调整音柱角度并检查安装是否牢固可靠。